Rohrschneidezange
schneidet PE- und PVC-Rohre

Nr. 6050

Konstruktionsmerkmale

- Schneidet Rohre glatt und rechtwinkelig
- Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelübersetzung

Best.-Nr.		für ∅ Rohr	Gewicht
6050	Type I:	bis 1¼" oder Ø 40	0,30
	Type II:	bis 2" oder Ø 63	1,10

Rohrfräser
zum Anschrägen von PE-Rohren

Nr. 6000

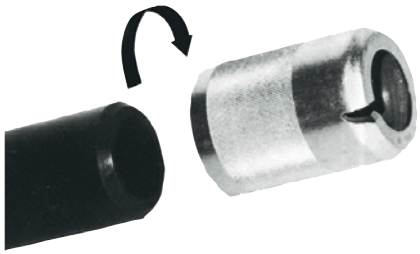

Konstruktionsmerkmale

- Für die problemlose Montage der ISO-Steckverbindung ist es notwendig, das Rohr anzuschrägen;
  Dazu empfehlen wir unseren aus Präzisionsstahlrohr hergestellten Rohrfräser; Dieser wird über das Rohrende geschoben und nach einigen Rechtsdrehungen unter leichtem Anpressen hat das Rohr die gewünschte Anschrägung

Best.-Nr.	∅ Rohr	DN	Gewicht
6000	20	½"	0,07
	25	¾"	0,07
	32	1"	0,10
	40	1¼"	0,17
	50	1½"	0,22
	63	2"	0,62

Spion
Nr. 8401

Konstruktionsmerkmale

- Zur Zwischenabsperrung für Hawle-Sperrschellen und Aufsatzsperren
- Für Anbohrungen unter Druck

Best.-Nr.		Größe	Gewicht
8401	Type I:	für Schelle 1" - 1¼"	0,20
	Type II:	für Schelle 1½" - 2"	0,25

Klemmenzange
Nr. 6011

Konstruktionsmerkmale

- Zum Festhalten und Verschieben der geöffneten POM-Klemme bei der Montage von Fittings mit demontierbaren Konus (Nr. 6301)
- Aus NIRO

E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

Ausg. 06.2015

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Abziehschalen

zum Demontieren der ISO-Rohr-Steckverbindung

Nr. 6010

Konstruktionsmerkmale

- Vor dem Einschieben der Abziehschalen muss der Klemmring des Fittings zugentlastet werden; durch Einschieben der Abziehschalen wird der Klemmring vom Rohr gelöst und das Rohr kann entfernt werden
- **Anwendung:** für sämtliche Hawle-Produkte mit ISO-Rohr-Steckverbindungen

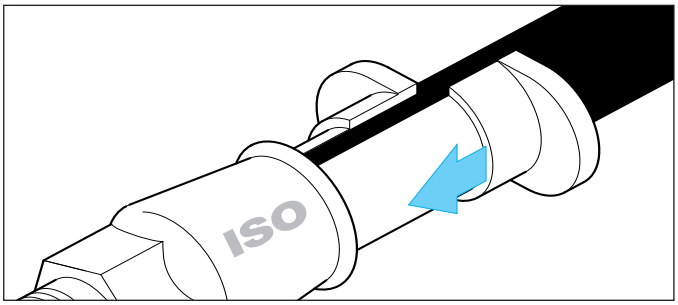

Best.-Nr.	∅ Rohr	DN	Anzahl Abziehschalen	Gewicht	
6010	20	½"	2	0,04	
	25	¾"	2	0,07	
	32	1"	2	0,09	
	40	1¼"	2	0,14	
	50	1½"	2	0,19	
	63	2"	2	0,36	
	75		3	0,18	
	90		3	0,31	
	110		3	0,41	

Hydrant-Master-Universalschlüssel

leicht - robust - praktisch

Nr. 3461

Konstruktionsmerkmale

- Aus Aluminium und Sphäroguss mit umlenkbarer Ratsche
- Öffnen und Schließen
- Betätigen der Verschlusskappen A + B + C
- Betätigen der Schlauchkupplungen B + C
- Zerschlagen der Diebstahlsicherung

Best.-Nr.	Gewicht	
3461	2,50	

Absperrschlüssel

Nr. 3410
Nr. 3420
Nr. 3460

Best.-Nr.	für	Länge	Gewicht	
3410	Hausanschluss-Einbaugarnituren	850	1,90	
3420	Schieber-EBG u. Unterflurhydranten	1130	4,10	
3460	Überflurhydranten	420	1,25	

Ventilschlüssel

für Be- und Entlüftungsventil 1"

Nr. 3454

Konstruktionsmerkmal

- Montagewerkzeug zum Wechseln des Ventils beim Be- und Entlüftungsventil 1" Nr. 9876

E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Ausg. 06.2015