


DATENBLATT

1210025264

PX20Ye7x1,5 g/g,bl,2xbr,sw,2xvi /2

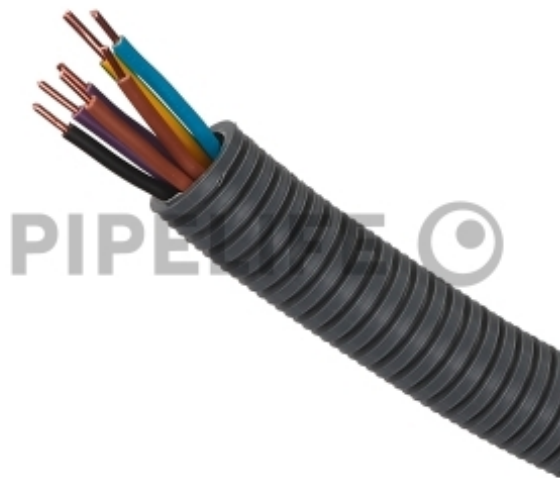

PRODUKTDDETAILS

Ader-Zahl Aderleitung	7
Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	20 mm
Betoninstallation	Ja
Betriebstemperatur	-5-°C
Biegeverhalten	flexibel
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Eca
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Erdreich	Ja
Farbe	grau
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Hohlwand	Ja

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Innendurchmesser	14,1 mm
Installation im Freien	Nein
Leiternennquerschnitt	1,5-mm ²
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Mit integrierter POF-Leitung	Nein
Mit Zugdraht	Nein
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	Polyolefin