


## DATENBLATT

**5250021127**

PXS20H07ZU3x1,5 g/g,bl,br /T3

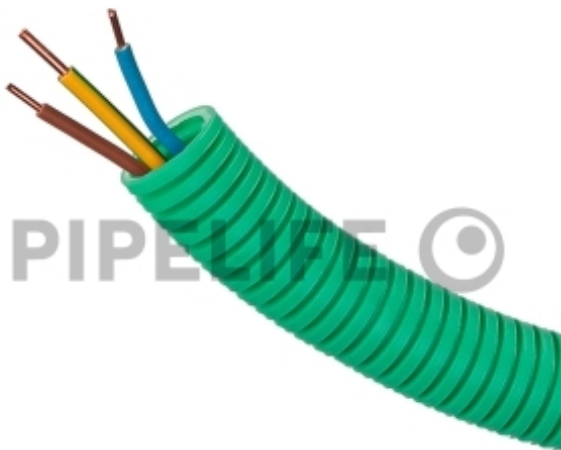

## PRODUKTDDETAILS

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6	d1
Ader-Zahl Aderleitung	3
Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	20 mm
Betoninstallation	Ja
Betriebstemperatur	-5-°C
Biegeverhalten	flexibel
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Cca
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Erdreich	Ja
Farbe	grün
Halogenfrei	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

Hohlwand	Ja
Innendurchmesser	14,1 mm
Installation im Freien	Nein
Leiternennquerschnitt	1,5-mm <sup>2</sup>
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Mit integrierter POF-Leitung	Nein
Mit Zugdraht	Nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6	s1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6	A1
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	Polyolefin