


DATENBLATT

5250021144

PXS20H07ZU3x1,5 g/g,bl,vi /2

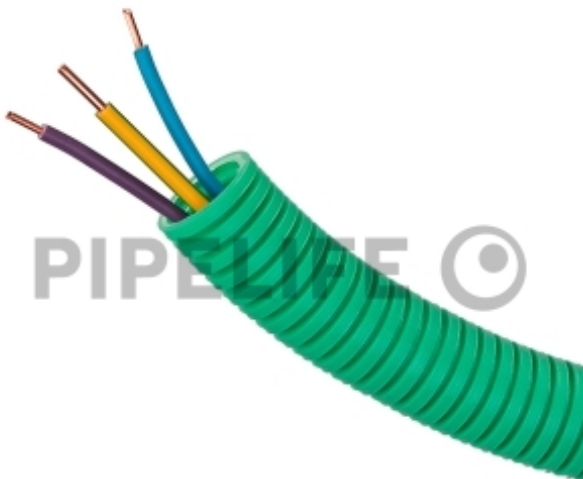

PRODUKTDDETAILS

| | |
|---|-------------------|
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d1 |
| Ader-Zahl Aderleitung | 3 |
| Auf Holz | Ja |
| Aufputz | Ja |
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Betoninstallation | Ja |
| Betriebstemperatur | -5-°C |
| Biegeverhalten | flexibel |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Cca |
| Druckfestigkeitsklasse | mittel (Klasse 3) |
| Erdreich | Ja |
| Farbe | grün |
| Halogenfrei | Ja |
| Hochgleitfähige Innenschicht | Nein |

| | |
|---|---------------------|
| Hohlwand | Ja |
| Innendurchmesser | 14,1 mm |
| Installation im Freien | Nein |
| Leiternennquerschnitt | 1,5-mm ² |
| Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
| Mit integrierter POF-Leitung | Nein |
| Mit Zugdraht | Nein |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1 |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | A1 |
| Schlagfestigkeit | mittel (Klasse 3) |
| Unterflurinstallation (Estrich) | Ja |
| Unterputz | Ja |
| Werkstoff | Polyolefin |