


## DATENBLATT

### PXUV25+2x4SR\_1x6GG

PXUV25+2x4mmH1Z2Z2SR\_1x6mmH07Z1GG

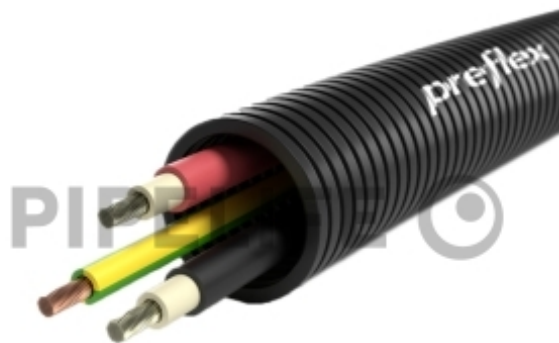

#### Beschreibung

Vorverdrahtetes UV-stabiles und halogenfreies, biegsames schwarzes Elektroinstallationsrohr in Dimension 25 mm. Geprüft nach EN 61386-22, Klassifizierung EN 3422 2, Scheiteldruckfestigkeit > 750 N, Lieferform 100 m Bund. Ideal zur einfachen und zeitsparenden Installation von Photovoltaikanlagen! Enthält 2 Solarkabeln mit 4 mm<sup>2</sup> Nennquerschnitt vom Typ H1Z2Z2SR in den Farben Rot und Schwarz sowie 1 Kabel mit 6 mm<sup>2</sup> Nennquerschnitt vom Typ H07Z1GG in Gelb/ Grün.

## PRODUKTDDETAILS

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6	d2
Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Außendurchmesser	25 mm
Betoninstallation	Ja
Biegeverhalten	flexibel
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Cca
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Farbe	schwarz
Halogenfrei	Ja
Innendurchmesser	18,3 mm
Installation im Freien	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6	s2
Rohrlänge	100 cm

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6	a2
Schlagfestigkeit	schwer (Klasse 4)
Temperatureinsatzbereich	-5 bis +90 °C
Unterputz	Ja
Werkstoff	Polypropylen