


DATENBLATT

SP-97116501

Bewehrungsdose U71 BWD GVD-2-60

spelsberg

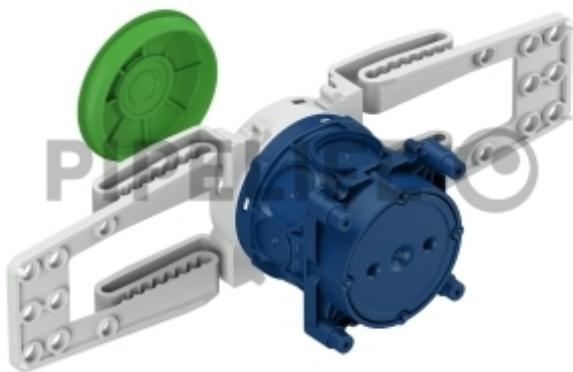

Beschreibung

Bewehrungsdose U 71 BWD GVD-2-60, Bewehrungsdose, 2-teilig, rückwärtig Boden grün mit Einführung max. 1x 25 mm , kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, Kombinationsmöglichkeit im Normabstand 71 mm, 300 x 76 x 85, Höhe 85mm, 60 mm Ø Auslass vorn, Einführungen: 6 x bis 25 mm Ø, 2 x bis 20 mm Ø, Betondeckung der Bewehrung von 20-60 mm,

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	8
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Einzel
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Breite	71 mm
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Durchmesser	60 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	sonstige
Form	sonstige
Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1

für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	Ja
Länge	300 mm
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Nein
Montageart	Betonbau
Oberfläche	sonstige
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	85 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Ja