

DATENBLATT

MASTER 3 PLUS


M3-BRAND160/50

Brandschutzmansch DN/OD160 H50mm

249,00 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: AHS

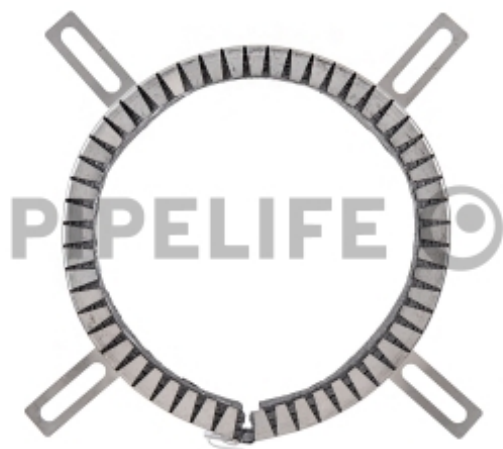

Beschreibung

Brandschutzmanschette Hensotherm RM50 (Bauhöhe 50 mm) geprüft nach EN 1366-3 für den Verschluss von Rohrdurchführungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken. Für Wandstärken ab 100 mm und Deckenstärken ab 150 mm. Zugelassen für: -brennbare Abflussrohre MASTER 3 PLUS und 3S mit und ohne PE-Schallschutz -brennbare Abflussrohre auf Muffe MASTER 3 PLUS und 3S -brennbare Rohre aus PE, PP mit und ohne PE-Schallschutz -Aluverbundrohre RADOPRESS -Elektro EIR/Flexrohre als Bündel mit und ohne Kabelverlegung. Feuerwiderstandsklasse EI90(120). Beachten Sie die Anwendungs- und Einbaurichtlinien des Herstellers sowie die entsprechenden Normen.

PRODUKTDDETAILS

Bauhöhe	50 mm
Brandwiderstandsklasse	EI90
Einsatzbereich	Abfluss, Trinkwasser, Heizung, Elektro
Expansionstemperatur	150 °C
Farbe	antrazitgrau/rot
Innendurchmesser	160 mm
Markenname	Hensotherm
Produktzulassung	EN 1366-3 + EN 13501-2