

## DATENBLATT

### HL80.1

Bodenablauf DN/OD50/75




SIPHONS ABLÄUFE

**95,83 €**

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ADA

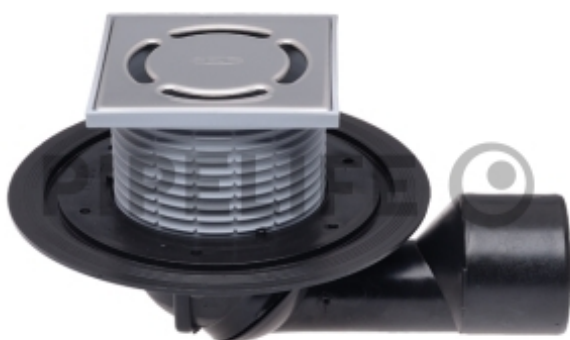

### Beschreibung

Bodenablauf mit Dichtflansch, PP/  
PE/Edelstahl, von waagrecht bis  
senkrecht stufenlos drehbarer Abgang,  
Geruchsverschlusseinsatz, ablängbarer  
Aufsatzrahmen 12 - 70 mm / 123 x 123  
mm, Einlaufrost Edelstahl 115 x 115 mm,  
Baustützrahmen, Bauschutz

## PRODUKTDDETAILS

Abgang	stufenlos von waagrecht bis senkrecht verstellbar
ablängbar	Ja
Ablaufleistung	0,5 l/sec
Abmessungen Rost	115 x 115 mm
Anschluss	50/75 mm
Anwendung	Bodenablauf
Aufsatzrahmen ablängbar	123 x 123 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
DN	50/70
DN/OD	50/75
Einbauhöhe	103 - 173 mm
Einsatzbereich	Bodenentwässerung im Innenbereich
Farbe	schwarz
Form	Bodenablauf mit variablem Abgang

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

Geruchsverschluss	Sperrwasserhöhe 50 mm
Markenname	H+L
Material Ablauf/Rost	PE/Edelstahl
Material Aufsatzrahmen	PP
Material Einlaufrost	Edelstahl
Produktnorm	DIN 19535 DIN 19560 EN 1253
Verbindungsart	steck- und schweißbar