

DATENBLATT

HL80.1

Bodenablauf DN/OD50/75




SIPHONS ABLÄUFE

96,85 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ADA

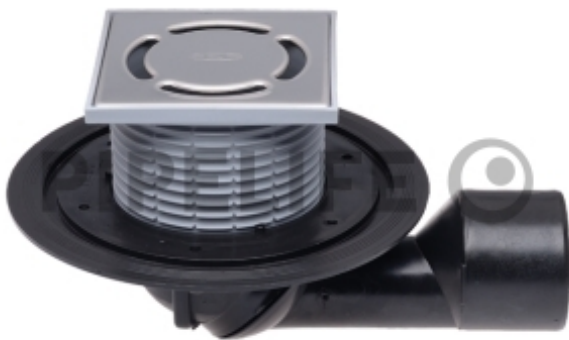

Beschreibung

Bodenablauf mit Dichtflansch, PP/
PE/Edelstahl, von waagrecht bis
senkrecht stufenlos drehbarer Abgang,
Geruchsverschlusseinsatz, ablängbarer
Aufsatzrahmen 12 - 70 mm / 123 x 123
mm, Einlaufrost Edelstahl 115 x 115 mm,
Baustützrahmen, Bauschutz

PRODUKTDDETAILS

Abgang	stufenlos von waagrecht bis senkrecht verstellbar
ablängbar	Ja
Ablaufleistung	0,5 l/sec
Abmessungen Rost	115 x 115 mm
Anschluss	50/75 mm
Anwendung	Bodenablauf
Aufsatzrahmen ablängbar	123 x 123 mm
Belastungsklasse	K3 - max. 300 kg
DN	50/70
DN/OD	50/75
Einbauhöhe	103 - 173 mm
Einsatzbereich	Bodenentwässerung im Innenbereich
Farbe	schwarz
Form	Bodenablauf mit variablem Abgang

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Geruchsverschluss	Sperrwasserhöhe 50 mm
Markenname	H+L
Material Ablauf/Rost	PE/Edelstahl
Material Aufsatzrahmen	PP
Material Einlaufrost	Edelstahl
Produktnorm	DIN 19535 DIN 19560 EN 1253
Verbindungsart	steck- und schweißbar