


DATENBLATT

MASTER 3 PLUS

M3+BRAND125

Brandschutzmansch DN/OD125

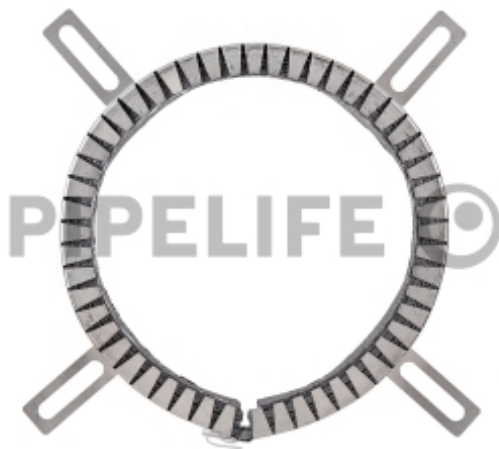

Beschreibung

Brandschutzmanschette Hensotherm RM30 (Bauhöhe 30 mm) geprüft nach EN 1366-3 für den Verschluss von Rohrdurchführungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken. Für Wandstärken ab 100 mm und Deckenstärken ab 150 mm. Zugelassen für: -brennbare Abflussrohre MASTER 3 PLUS und 3S mit und ohne PE-Schallschutz -brennbare Rohre aus PE, PP mit und ohne PE-Schallschutz - Aluverbundrohre RADOPRESS -Elektro EIR/Flexrohre als Bündel mit und ohne Kabelverlegung. Feuerwiderstandsklasse EI90(120). Beachten Sie die Anwendungs- und Einbaurichtlinien des Herstellers sowie die entsprechenden Normen.

PRODUKTDDETAILS

| | |
|------------------------|--|
| Bauhöhe | 30 mm |
| Brandwiderstandsklasse | EI90 |
| Einsatzbereich | Abfluss, Trinkwasser, Heizung, Elektro |
| Expansionstemperatur | 150 °C |
| Farbe | antrazitgrau/rot |
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Markenname | Hensotherm |
| Produktzulassung | EN 1366-3 + EN 13501-6 |