

## DATENBLATT


### LWL-MR3/TR

LWL-Rohr 40/50/40 auf Leihtrommel

**37,45 €**

pro 1 m (exkl. MwSt.)

Code: AEB

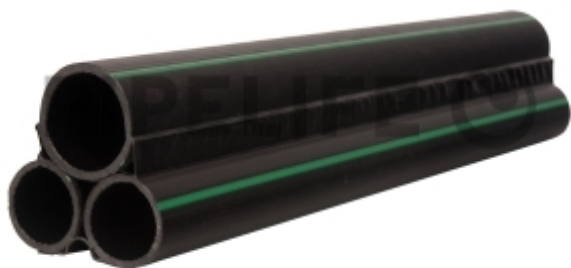

#### Beschreibung

Biegsames  
Kabelschutzmehrfachbelegungsrohr  
DN/OD 40/50/40 aus PE-HD ohne  
Recyclatbeimengung, Leihtrommel  
E28 a 800m, Farbe schwarz mit 4  
grünen UV-beständigen Längsstreifen,  
außen glatt, innen längsgerieft,  
halogenfrei, Wandstärke 2,9/4,0/2,9mm,  
Temperaturbereich von -30 bis +75°C,  
für Erdverlegung oder in Beton geeignet,  
Einziehen und Einblasen von LWL-Kabeln  
mit einem Einblasdruck von 10 bar bei  
1h und 35°C, die Durchschlagsfestigkeit  
beträgt mind. 30kV/mm

## PRODUKTDDETAILS

Ausführung	biegsam
Außendurchmesser	405.040 mm
Baulänge	800 m
Farbe	schwarz
Form	außen glatt, innen gerieft
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Stange/Rolle	Rolle
Transparent	Nein
Wandung außen	glatt
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyethylen