


DATENBLATT

LWL-MR3/TR

LWL-Rohr 40/50/40 auf Leihtrommel

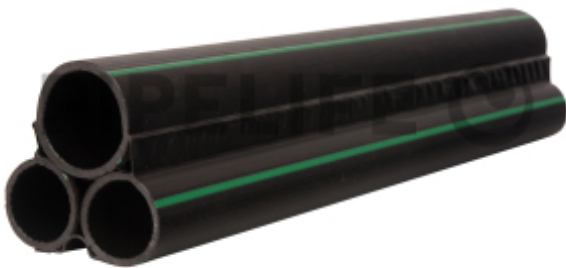

Beschreibung

Biegsames
Kabelschutzmehrfachbelegungsrohr
DN/OD 40/50/40 aus PE-HD ohne
Recyclatbeimengung, Leihtrommel
E28 a 800m, Farbe schwarz mit 4
grünen UV-beständigen Längsstreifen,
außen glatt, innen längsgerieft,
halogenfrei, Wandstärke 2,9/4,0/2,9mm,
Temperaturbereich von -30 bis +75°C,
für Erdverlegung oder in Beton geeignet,
Einziehen und Einblasen von LWL-Kabeln
mit einem Einblasdruck von 10 bar bei
1h und 35°C, die Durchschlagsfestigkeit
beträgt mind. 30kV/mm

PRODUKTDDETAILS

Ausführung	biegsam
Außendurchmesser	405.040 mm
Baulänge	800 m
Farbe	schwarz
Form	außen glatt, innen gerieft
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Stange/Rolle	Rolle
Transparent	Nein
Wandung außen	glatt
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyethylen