


DATENBLATT

TXM20KOAX/DIG

TXM20 Koaxkabel Dig

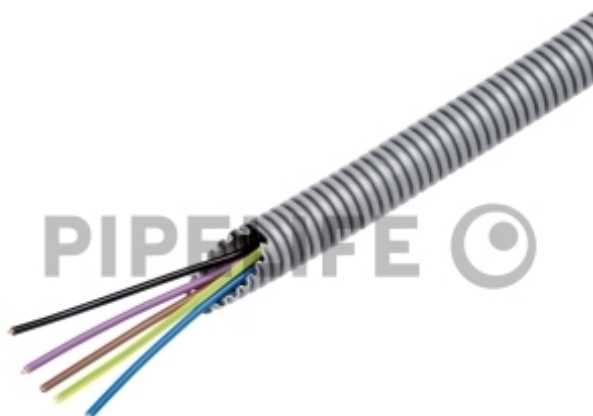

Beschreibung

Biegsames Elektroinstallationsrohr für mittlere mechanische Beanspruchung, grau ähnlich RAL 7037, gewellt, schlagfest, aus PVC-hart. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN61386-22, Klassifizierung EN 3341 2, Scheiteldruckfestigkeit >750N, Temperaturbereich -25° bis +60°C, Lieferform 50m Ringe, Verwendung: universelles Panzerrohr, flexibel, zur Verlegung in Beton, Estrich, Hohlwänden und -Decken, auf Holz sowie auf und unter Putz, mit voreingezogenem Koax Digitalkabel SKB 9501 Digital

PRODUKTDDETAILS

Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	20 mm
Betoninstallation	Ja
Biegeverhalten	flexibel (gewellt)
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Erdreich	Ja
Farbe	grau
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Hohlwand	Ja
Innendurchmesser	14,1 mm
Installation im Freien	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Ja

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Mit Muffe	Nein
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Temperatureinsatzbereich	-25° bis +60°C
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	PVC