


DATENBLATT

CP-AV35/6/4

C-PRESS AnschVerschr da35-6/4

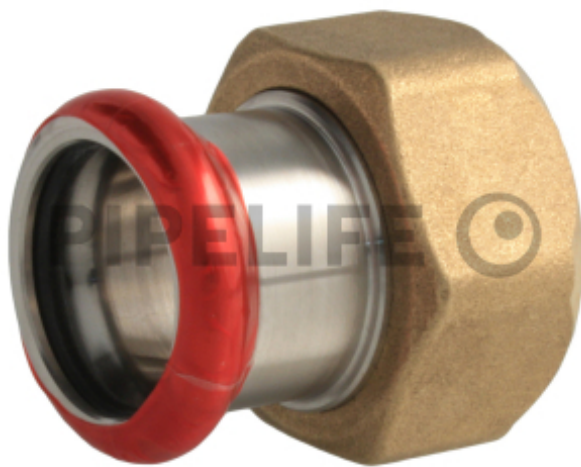

Beschreibung

Anschlussverschraubung flachdichtend, Innengewinde verzinkt, mit Dichtelement aus EPDM, "unverpresst undicht" und mit Pressindikator von Da 15 bis Da 54, Presskontur: M

PRODUKTDDETAILS

Ausführung	Muffe/Gewinde
Außendurchmesser	35 mm
DN	32
DN Abgang	42 mm
DN Abgang Zoll	1 "
DN Nennweite	1 "
Einsatzbereich	Heizung/-kühlung
Form	Anschlussverschraubung AG
Markenname	C-PRESS
Material	C-Stahl 1.0034
max. Störfalltemperatur	120 °C
Oberfläche außen und innen	verzinkt
Pressindikator	Ja
Presskontur	M
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +85 °C

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



UUD	Ja
Verbindungsart	Pressverbindung