


## DATENBLATT

### CP-AV54/2/3/8

C-PRESS AnschVerschr da54-2/3/8

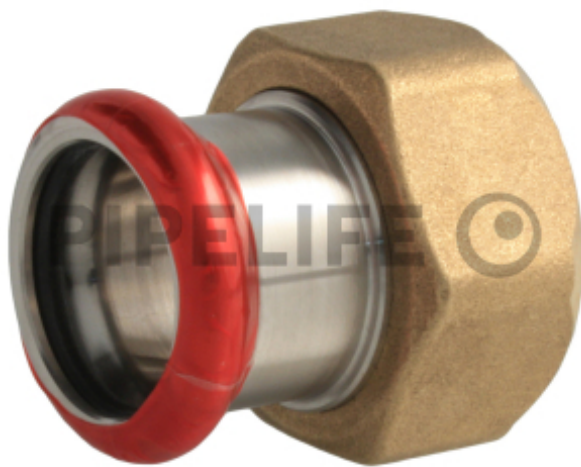

#### Beschreibung

Anschlussverschraubung flachdichtend, Innengewinde verzinkt, mit Dichtelement aus EPDM, "unverpresst undicht" und mit Pressindikator von Da 15 bis Da 54, Presskontur: M

## PRODUKTDDETAILS

Ausführung	Muffe/Gewinde
Außendurchmesser	54 mm
DN	50
DN Abgang	76 mm
DN Abgang Zoll	2 "
DN Nennweite	2 "
Einsatzbereich	Heizung/-kühlung
Form	Anschlussverschraubung AG
Markenname	C-PRESS
Material	C-Stahl 1.0034
max. Störfalltemperatur	120 °C
Oberfläche außen und innen	verzinkt
Pressindikator	Ja
Presskontur	M
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +85 °C

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



UUD	Ja
Verbindungsart	Pressverbindung