


DATENBLATT

HL138N

Kondensat-Einbausifon DN/OD32

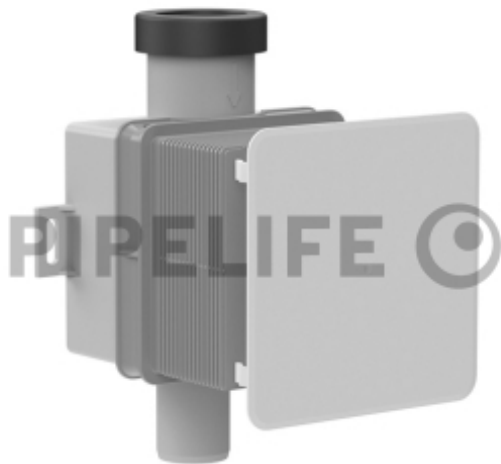

SIPHONS ABLÄUFE

55,88 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ADA

Beschreibung

Klimageräte-Kondensat-UP-Siphon, PP/ABS, austrocknungssicherer und reinigbarer Geruchsverschluss-Kassetteneinsetz, DN30, 100 x 100 mm, Mindesteinbautiefe 60 mm, Anschlussmöglichkeit für Rohre da 20-32 mm, zum geruchsicheren Ableiten des Kondenswassers in die Kanalisation

PRODUKTDDETAILS

Abflussleistung	120 l/h
Anwendung	Kondensatsiphon
DN	32
DN/OD	32 mm
Einsatzbereich	Klima-, Lüftungs- und Heizungsanlagen
Form	Kondensat-Einbausiphon
Markenname	H+L
Material	PP/ABS
Mindest-Einbautiefe	60 mm
Produktnorm	DIN 19541 EN 681
Zulauf-Ø	20 - 32 mm