


DATENBLATT

ALUFLEX25

ALUFLEX25 2255-2 1,5 m

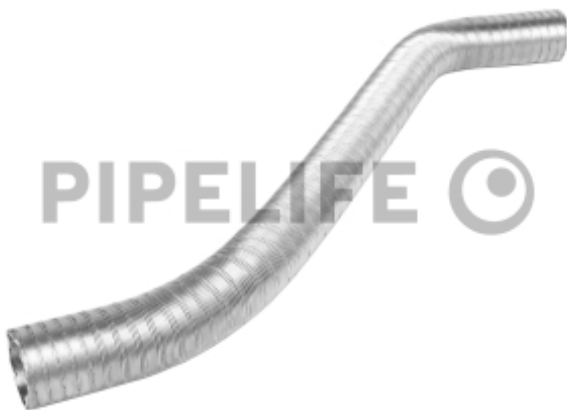

Beschreibung

Biegsames Aluminiumrohr zur benutzerfreundlichen Aufputz-Installation. Ermöglicht größtmögliche Flexibilität bei der Installation von Photovoltaikanlagen. Klassifizierung 2255-2 nach OVE EN 61386-22. Die angeführte Klassifizierung bezieht sich auf den Ursprungszustand. Dehnung des Rohres in die Länge beeinträchtigt die Stabilität.

PRODUKTDDETAILS

Aufputz	Ja
Ausführung	biegsam gewellt
Außendurchmesser	25 mm
Druckfestigkeitsklasse	leicht (Klasse 2)
Innendurchmesser	21,5 mm
Installation auf Holz	Ja
Installation im Freien	Ja
Mit Muffe	Nein
Rohrlänge	150 cm
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2)
Temperatureinsatzbereich	-45 bis +150 °C
Werkstoff	Aluminium