Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

DATENBLATT

ISSS50

Stapa Gew Rohr 50 5556-1 sw la

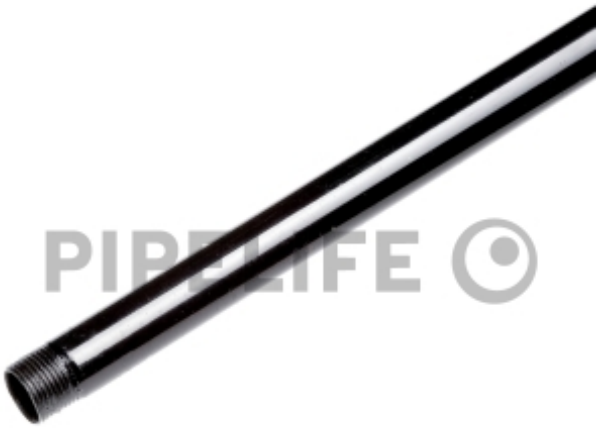

Beschreibung

Starres Metallrohr mit Gewinde für sehr schwere mechanische Beanspruchung, schwarz einbrennlackiert, glatt, aus Stahl. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21; Klassifizierung EN 5556 1; Scheiteldruckfestigkeit >4000N; Temperaturbereich -45° bis +400°C; Lieferlänge 3m Stangen, Verwendung: als Schutzrohr mit Gewinde, zur Verlegung in Industrieanlagen, an Maschinen sowie in brandgefährdeten Räumen

PRODUKTDETAILS

Aufputz	Ja
Ausführung	starr mit Gewinde
Außendurchmesser	50 mm
Betoninstallation	Nein
Druckfestigkeitsklasse	sehr schwer (Klasse 5)
Güte der Oberflächenbeschichtung	sonstige
Hohlwandinstallation	Ja
Innendurchmesser	43,2 mm
Installation auf Holz	Ja
Installation im Erdreich	Nein
Installation im Freien	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Oberfläche	lackiert
Oberfläche gebürstet	Nein
Oberfläche poliert	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Temperatureinsatzbereich	-45 °C bis +250 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgüte	Stahl (Bandstahl gewalzt)