


## DATENBLATT

### FT-ROLLE

FT Fbh Tackerrolle 30-2 mm 6,5kN

**158,31 €**  
pro 1 Rolle (exkl. Mwst.)

Code: AHD

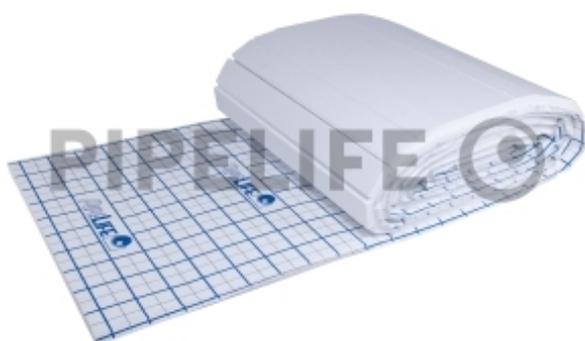

### Beschreibung

Tackerrolle, EPS-T650, Flächenheizung/-kühlung, mit reißfester PP-Gewebebah-Folie mit blauem Raster und selbstklebender Überlappung, Wärme- und Trittschalldämmung nach EN 13163, erfüllt die Anforderungen der ÖNORM EN-1264-3, R-Wert 0,75 m<sup>2</sup> k/W, Trittschallverbesserungsmaß 29 dB, Belastbarkeit 6,5 kN/m<sup>2</sup>, dyn. Steifigkeit 20 MN/m<sup>3</sup>, Stärke 30-2 mm. Verpackung- und Liefereinheit: Rolle 10,00 x 1,00 = 10,00 m<sup>2</sup>

## PRODUKTDDETAILS

Belastbarkeit	6,5 kN/m <sup>2</sup>
Beschichtung	reißfeste PP-Gewebebah-Folie mit blauem Raster
Brandverhalten (gem. ON EN 13501-1)	E
dynamische Steifigkeit	20 MN/m <sup>3</sup>
Einsatzbereich	Heizung und Kühlung
Fläche	10 m <sup>2</sup>
Material	extrudiertes Polystyrol
NORM	EN 13163
Produkttyp	EPS-T650
Rastermaß	5 cm
R-Wert	0,75 m <sup>2</sup> .K/W
Stärke	30 - 2 mm
Trittschallverbesserungsmaß	29 dB
Überlappung	selbstklebend

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Wärmeleitfähigkeit

0,04 W/m.K