


## DATENBLATT

### ALUFLEX25-20M

ALUFLEX25 2255-2 20 m

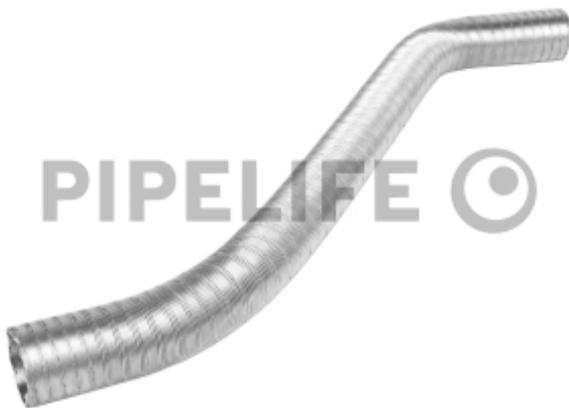

#### Beschreibung

Biegsames Aluminiumrohr zur benutzerfreundlichen Aufputz-Installation. Ermöglicht größtmögliche Flexibilität bei der Installation von Photovoltaikanlagen. Klassifizierung 2255-2 nach OVE EN 61386-22. Die angeführte Klassifizierung bezieht sich auf den Ursprungszustand. Dehnung des Rohres in die Länge beeinträchtigt die Stabilität. Biegung bis 90° zulässig. Max. CU-Querschnitt für Ableitfähigkeit: 35 mm<sup>2</sup>

## PRODUKTDDETAILS

Aufputz	Ja
Ausführung	biegsam gewellt
Außendurchmesser	25 mm
Druckfestigkeitsklasse	leicht (Klasse 2)
Innendurchmesser	21,5 mm
Installation auf Holz	Ja
Installation im Freien	Ja
Mit Muffe	Nein
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2)
Temperatureinsatzbereich	-45 bis +150 °C
Werkstoff	Aluminium