


DATENBLATT

TRL50M/HB

I-Rohr gem 50 2221-1 hgr

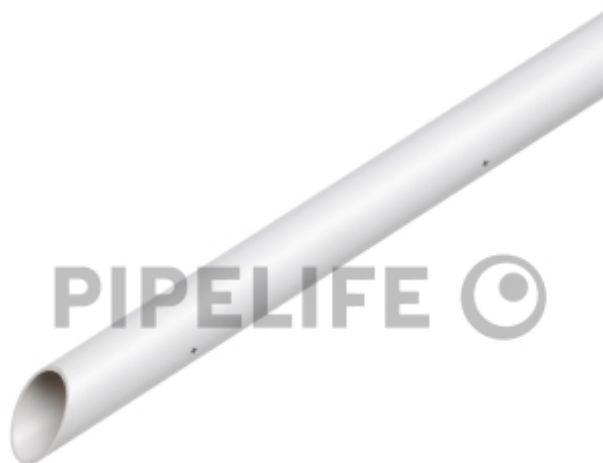

Beschreibung

Starres Elektroinstallationsrohr für leichte mechanische Beanspruchung, hellgrau ähnlich RAL 7035, einseitig gemufft, glatt, aus PVC-hart. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21, Klassifizierung EN 2221 1, Scheiteldruckfestigkeit >320N, Temperaturbereich -5° bis +60°C, Lieferlänge 3m Stangen, Verwendung: universelles Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallation

PRODUKTDDETAILS

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Auf Holz | Ja |
| Aufputz | Ja |
| Ausführung flammwidrig | Ja |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Betoninstallation | Nein |
| Biegeverhalten | starr |
| Druckfestigkeitsklasse | leicht (Klasse 2) |
| Erdreich | Nein |
| Farbe | sonstige |
| Halogenfrei | Nein |
| Hochgleitfähige Innenschicht | Nein |
| Hohlwand | Ja |
| Innendurchmesser | 46,4 mm |
| Installation im Freien | Nein |
| Maschinen und Anlageninstallation | Nein |

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Mit Muffe | Ja |
| Schlagfestigkeit | leicht (Klasse 2) |
| Temperatureinsatzbereich | -5° bis +60°C |
| Unterflurinstallation (Estrich) | Nein |
| Unterputz | Ja |
| Werkstoff | PVC |