Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

DATENBLATT

CP-R35

C-PRESS Rohr da35x1,5 auß verz5m

13,30 €
pro 1 Meter (exkl. Mwst.)

Code: AHE

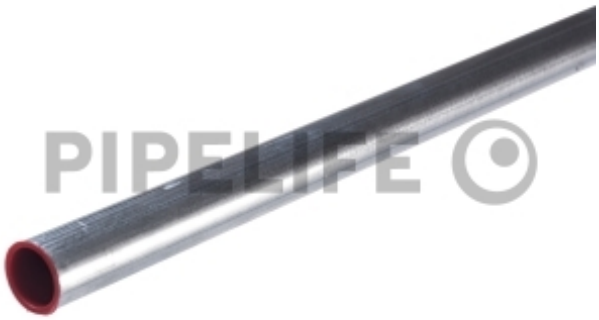

Beschreibung

Rohr außen verzinkt, aus Stahl unlegiert 1.0034 entsprechend EN 10305-3, Einsatzbereich: geschlossene Heiz- und Kühlkreisläufe, Betriebstemperatur –20°C bis 85°C, kurzzeitig 120°C, Nenndruck PN16, Stangenlänge: DA 15 bis 54 mm, 5 m Da 76,1 bis 108 mm, 6 m Einsatzbereich siehe unsere technischen Unterlagen.

PRODUKTDETAILS

Ausdehnungskoeffizient	0,011 mm/mK
Außendurchmesser	35 mm
DN	32
DN Nennweite	5/4 "
Einsatzbereich	Heizung/-kühlung
Innendurchmesser	32 mm
Markenname	C-PRESS
max. Störfalltemperatur	120 °C
Oberfläche außen	verzinkt
Produktnorm	EN 10305-3
Rohrlänge	5 m
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +85 °C
unverpresst undicht	Ja
Wandstärke Rohr	1,5 mm